

Parblo

COAST22 PRO QUICK START GUIDE



官方微博
parblo数位板



微信公众号
parblocn



哔哩哔哩
parblo数位板




parblo
小助手

CONTENTS

English	1
中文	5
日本語	9
한국어	13
Русский	17
Deutsch	21
Español	25
Français	29


1. OVERVIEW

1.1 Product Display

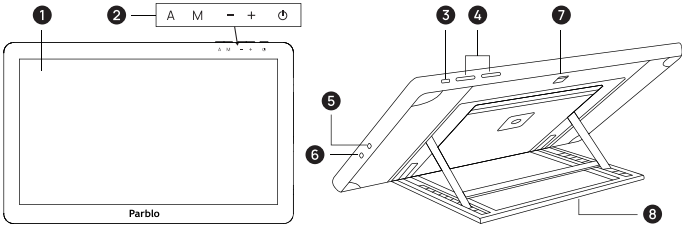


1 Display/active area	2 Indicator light	3 Power button
4 OSD menu key	5 HDMI input port	6 Full-featured USB Type-C port
7 Button for adjusting the stand	8 Adjustable Stand	

1.2 3-in-1 USB-C data cable and Power adapter Display

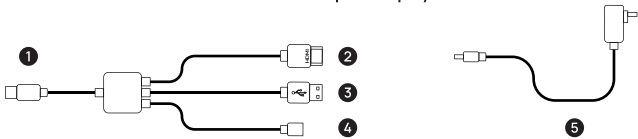

1 Type-C port	2 HDMI port	3 USB port
4 DC port	5 Power Adapter	

2. PACKAGE CONTENTS

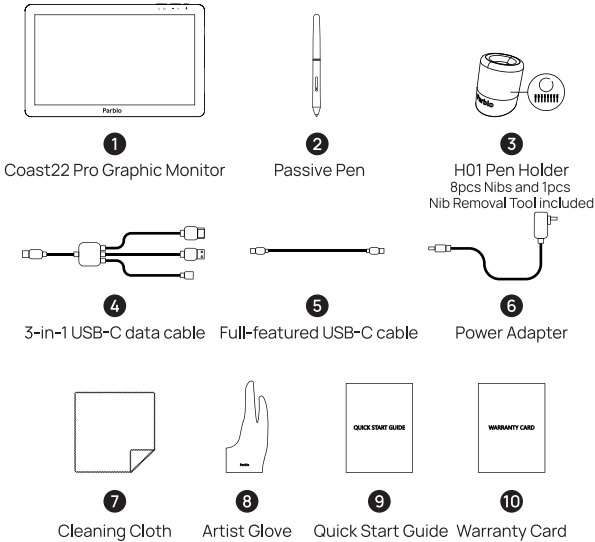

3. PRECAUTIONS FOR USE

3.1. Compatibility

Windows 8, 10,11 and above; Mac OS X 10.12 and above
If your computer operating system is lower than the above version, please upgrade firstly in order not to affect the usage.

3.2. Instructions Before Installation

- (1) Disable any anti-virus software and firewall temporarily.
- (2) Close other computer software that has been opened, such as Photoshop, SAI, Office software, etc.
- (3) Please uninstall any other driver if the computer has installed the driver for any other graphic tablet or monitor and restart the computer.


4. INSTALLATION GUIDE

4.1. Connection

Please select a suitable connection method according to your computer port. After the successful connection, the Coast22 Pro will display the computer homepage.

Method 1: Use the 3-in-1 USB-C cable to connect with the computer.


- 1 Connect the Type-C port of the 3-in-1 USB-C cable with the HDMI Port of the Pen Display
- 2 Connect the "HDMI connector and USB connector" of the 3-in-1 USB-C cable with the computer's HDMI and USB Ports respectively.
- 3 Connect the DC Port of the 3-in-1 USB-C cable with the power adapter and connect the power supply.

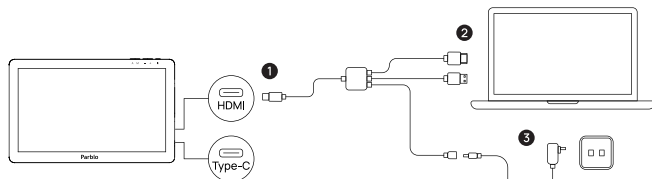

Method 2: Use the "Full-featured USB-C Cable" to connect

- 1 Connect the "Full-featured USB-C Cable" with the Type-C port of the computer and the pen display.
- 2 Connect the Type-C Port of the 3-in-1 USB-C cable to with the HDMI Port of the
- 3 Pen Display.

Connect the DC Port of the 3-in-1 USB-C data cable with the power adapter and connect the power supply. (Suitable for computers with full-featured ports that support USB3.1 and above protocols)

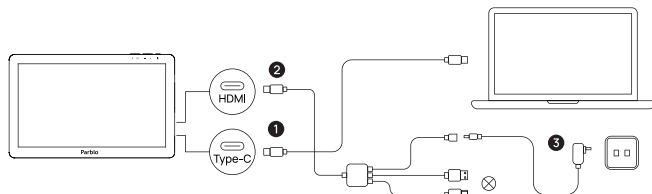

4.2. Windows Driver Installation

- (1) Driver download and installation: Download the latest driver from Parblo official website (support.parblo.com), unzip the package after downloading, and then double-click the ".exe" file to complete the installation according to the instructions.
- (2) After the driver is installed, you can see the small driver icon (Parblo) in the taskbar at the right corner of the computer desktop. If you cannot see the icon, please reinstall the driver.
- (3) Right-click on desktop and select "Display settings". Use the slider to "change the size of text, app, and other items"; it might be set to 100%.
- (4) Under the "Multiple displays" section, you can set the Coast22 Pro to be "Duplicate these displays" or "Extend these displays".
- (5) If set it to be "Extend these displays", please set the resolution of the Coast22 Pro to "1920*1080", and set the handwriting control area to the Coast22 Pro in the driver setting interface.

4.3. Mac Driver Installation


- (1) Driver download and installation: Download the latest driver from Parblo official website (support.parblo.com), unzip the file package after downloading, and then double-click the ".pkg" file to complete the installation according to the instructions.
- (2) If your computer system is Mac OS X 10.14 and above, please follow the operating instructions for security settings. After installation, the driver can be opened for normal use (for versions below Mac OS 10.14, please ignore this step).
- (3) After the driver installation is complete, click the computer "System Preferences > Displays", and set the resolution of the Coast16 Pro to the default value of 1920*1080 in the display window.
- (4) Click "Arrangement" at the top under the "System Preferences > Displays" page, you can select "Mirror Displays" or choose the extended desktop according to your needs.

5. CUSTOMER SUPPORT

- (1) Visit the Parblo support page (support.parblo.com) to get the latest drivers, user manuals, and FAQs.
- (2) When you meet issues with Coast22 Pro, you can find a solution from the FAQ on the Parblo support page.
- (3) Check for the updated driver of Coast22 Pro driver: support.parblo.com.


1. 概述

1.1 产品展示

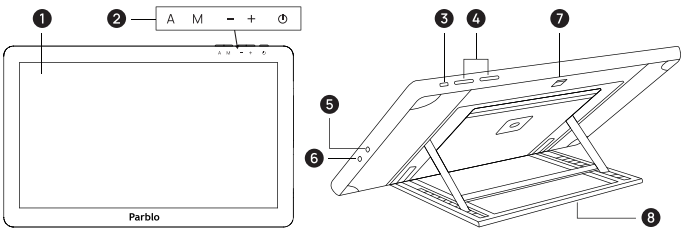


1 显示/工作区域	2 指示灯	3 电源开关
4 OSD菜单键	5 HDMI输入接口	6 全功能USB Type-C接口
7 支架调节按钮	8 可调节支架	

1.2 3-in-1 USB数据线和电源适配器展示

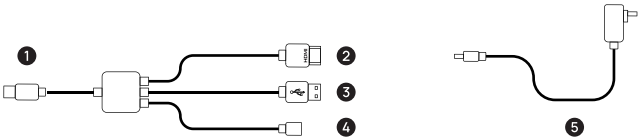

1 Type-C接口	2 HDMI接口	3 USB接口
4 DC接口	5 电源适配器	

2. 包装内容

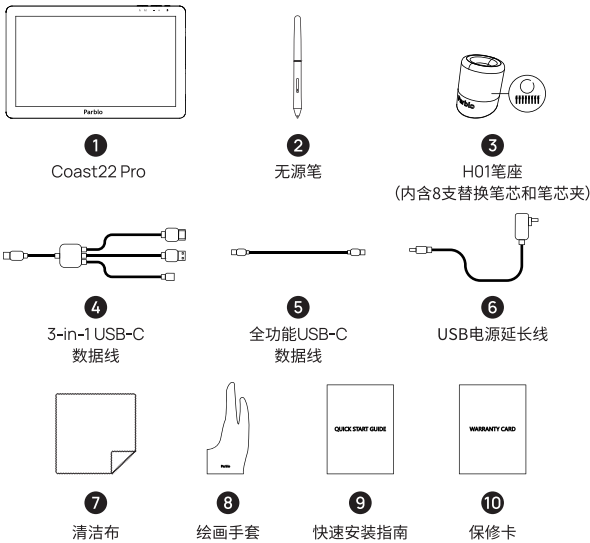

3. 注意事项

在安装使用本产品前, 请仔细阅读以下注意事项

3.1. 产品目前支持的电脑操作系统

Windows 8、10、11及以上

Mac OS X 10.12及以上

如果您的电脑操作系统低于以上版本, 为不影响使用, 请先升级。

3.2. 安装前须知

- (1) 安装前请先暂时关闭杀毒软件。
- (2) 关闭已经打开的电脑其他软件如: Photoshop, SAI, Office软件等。
- (3) 如果电脑已经安装其他数位板或数位屏的驱动, 请务必先卸载相关驱动并重新启动电脑。


4. 安装使用指南

4.1. 连接电脑

请根据自己的电脑端口选择适合的连接方式, 连接成功后数位屏将会显示电脑画面。


方式一: 使用3-in-1 USB数据线连接电脑

- 1 把3-in-1 USB-C数据线的Type-C口连接数位屏的HDMI口;
- 2 把3-in-1数据线的HDMI口和USB口连接到电脑端的HDMI口和USB口;
- 3 3-in-1数据线的DC接口连接到电源适配器并连接电源。

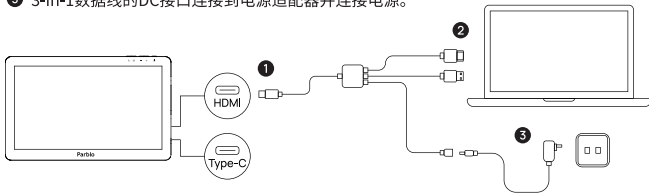

方式二: 使用全功能USB-C数据线连接

- 1 把Type-C头两端分别连接到电脑和数位屏的Type-C口;
 - 2 把3-in-1 USB数据线的Type-C口连接到数位屏HDMI口;
 - 3 把3-in-1 USB数据线DC口连接到电源适配器并连接电源。
- (适合部分支持USB3.1及以上协议的全功能接口的电脑)

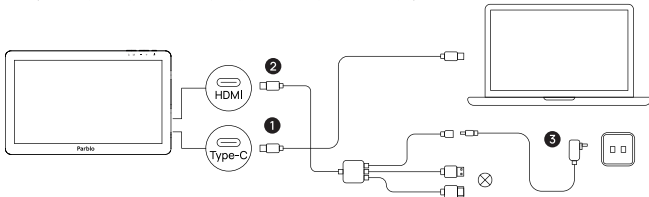

4.2. Windows驱动安装

- (1) 驱动下载并安装: 从Parblo官网 (www.parblo.cn) 下载最新的驱动, 下载完成后进行解压文件包, 然后双击“.exe”文件按指引完成安装。
- (2) 驱动安装完成后, 您可以在电脑桌面右下角任务栏看到驱动小图标 (Parblo), 如果无法看到该图标, 请重新安装驱动。
- (3) 在电脑的“显示设置”界面里将数位屏“更改文本、应用等项目大小”设置为“100%”。
- (4) 在“显示设置”界面下“多显示器设置”可将数位屏设定为“复制模式”或者“拓展模式”。
- (5) 若设定为“拓展模式”, 请将数位屏分辨率设定成“1920*1080”, 并在驱动设置界面将手写控制区域设置为数位屏。

4.3. Mac驱动安装

- (1) 驱动下载并安装: 从Parblo官网 (www.parblo.cn) 下载最新的驱动, 下载完成后进行解压文件包, 然后双击“.pkg”文件按指引完成安装。
- (2) 如果您的电脑系统为10.14及以上版本, 请按照操作指引进行安全性设置, 完成后驱动即可打开正常使用 (Mac OS10.14以下版本请忽略此步骤)。
- (3) 驱动安装完成后, 打开电脑“系统偏好设置--显示器”菜单, 在显示器窗口将数位屏分辨率设定为默认值即1920*1080。
- (4) 在“系统偏好设置--显示器”页面下“排列”窗口可以选择“镜像模式”或者“拓展模式”, 您可以根据需要进行调整。

注: 想要获取详细的视频安装教程? 请扫描下方二维码, 关注Parblo微信公众号, 并回复“视频教程”即可获取。



5. 客户支持

- (1) 访问Parblo支持页面support.parblo.cn, 获取最新的驱动程序、用户手册和常见问题解答。
- (2) 使用Coast16 Pro遇到问题时, 可从Parblo支持页面的FAQ找到解决方案。
- (3) 检查Coast16 Pro驱动更新: support.parblo.cn
- (4) 官方售后微信: [parbloec](https://www.parblo.cn)

扫描下方二维码注册产品, 即可将保修期免费延长至2年。




产品注册权益:

- 1) 产品维修无需修卡;
- 2) 免费保修期由1年延长至2年;
- 3) 专业客户技术支持。

如有疑问, 请联系Parblo官方微信: [parblo-cn](https://www.parblo.cn)


1. 概要

1.1 ワイヤーフレーム表示

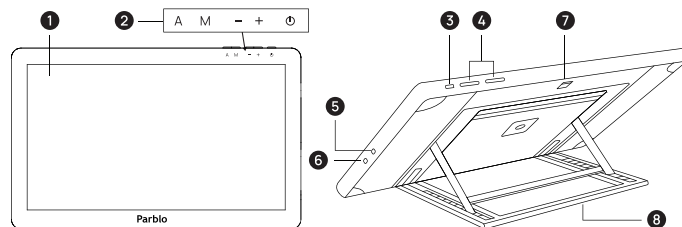


① 表示/作業エリア	② 指示ランプ	③ 電源のオン/オフキー
④ OSDメニューキー	⑤ HDMI入力インターフェイス	⑥ 万能USB Type-Cインターフェイス
⑦ スタンド調整ボタン	⑧ 調整可能なスタンド	

1.2 3-in-1 USBケーブル展示

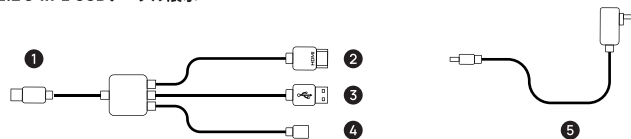

① USBインターフェイス	② HDMI	③ USB
④ DC	⑤ 電源アダプタ	

2. 付属品一覧

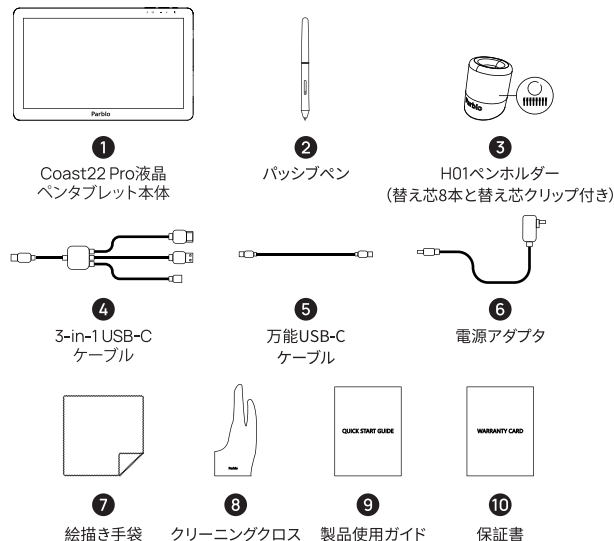

3. 注意事項

この製品をインストールして使用する前に、次の注意事項をよくお読みください:

3.1. コンピュータシステム対応

Windows 8, 10 と 11; Mac OS X 10.12 及びその以上

パソコン操作システムが上記のバージョンより低い場合は使用に影響を与えないように、最初にアップグレードしてください。

3.2. ドライバーをインストール前注意点

(1) インストールする前に、ウイルス対策ソフトウェアを一時的に閉じてください。

(2) Photoshop、SAI、オフィスソフトウェアなど、閉じてください。

(3) コンピューターに他のペンタブレットまたは液晶ペンタブレットのドライバーがインストールされている場合は、関連するドライバーをアンインストールしてコンピューターを再起動してください。


4. インストールガイド

4.1. パソコンと接続

パソコンの差し込み口に合わせて、適切な接続方法を選択してください。接続に成功すると、液晶ペンタブレットにパソコンの画面が表示されます。


方法1: 3-in-1 USBケーブルでパソコンに接続

- ① 3-in-1 USB-CケーブルのType-C端子をデジタルスクリーンのHDMIポートに接続します。
- ② 3-in-1ケーブルのHDMI端子とUSB端子をパソコン側のHDMIポートとUSBポートに接続します。
- ③ 3-in-1ケーブルのDC端子を電源アダプタに接続します。電源アダプタを電源に接続します。

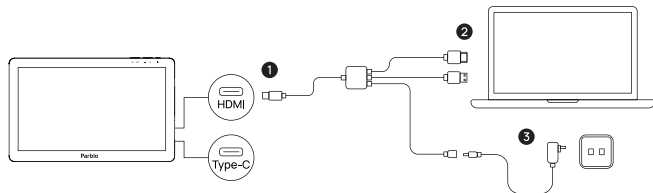

方法2: フル機能USB-Cケーブルで接続

- ① Type-Cの二つの端子をそれぞれパソコンとデジタルスクリーンのType-Cポートに接続します。
- ② 3-in-1 USBケーブルのType-C端子をデジタルスクリーンのHDMIポートに接続します。
- ③ 3-in-1 USBケーブルのDC端子を電源アダプタに接続し接続します。電源アダプタを電源に接続します。(一部のUSB3.1以降のプロトコルに対応したフル機能のインターフェイスを備えたパソコンに適用)

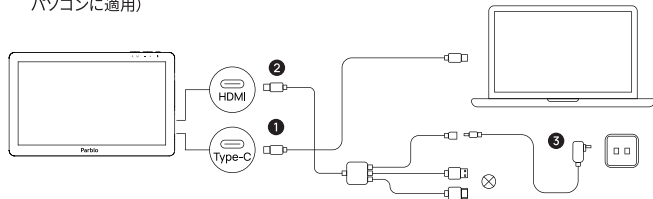

4.2. Windows ドライバーをインストール

- (1) ドライバーのダウンロードとインストール: Parblo公式ウェブサイト (www.parblo.com) から最新のドライバーをダウンロードし、ダウンロード後にファイルパッケージを解凍し、「.exe」ファイルをダブルクリックして、指示に従ってインストールを完了します。
- (2) ドライバーのインストールが完了すると、コンピューターのデスクトップの右隅にあるタスクバーに小さなドライバーアイコンが表示されます。(Parblo) アイコンが表示されない場合は、ドライバーを再インストールしてください。
- (3) コンピューターの「ディスプレイ設定」で、「テキスト、アプリ、その他の項目を変更する」を「100%」に設定します。
- (4) 「ディスプレイ設定」の「マルチモニター設定」で、「コピーモード」または「拡張モード」に設定します。
- (5) 「拡張モード」に設定されている場合は、ペンディスプレイの解像度を「1920 * 1080」に設定し、ドライバー設定で手書きコントロール領域を液晶ペンタブレットに設定してください

4.3. Mac ドライバインストール


- (1) ドライバーのダウンロードとインストール: Parblo公式ウェブサイト (www.parblo.com) から最新のドライバーをダウンロードし、ダウンロード後にファイルパッケージを解凍し、「.pkg」ファイルをダブルクリックして、指示に従ってインストールを完了します。
- (2) お使いのコンピューターのバージョンが10.14以降の場合は、操作手順に従ってセキュリティ設定を行ってください。完了後、ドライバーを開いて通常使用できます (Mac OS 10.14より以前のバージョンの場合、この手順は無視してください)。
- (3) ドライバーのインストールが完了したら、パソコンの「システム環境設定-表示」メニューを開き、表示デジタル画面の解像度を1920 * 1080に設定します。
- (4) 「システム環境設定-表示」ページの「配置」ウィンドウで、「ミラーモード」または「拡張モード」を選択し、必要に応じて調整できます。

5. 顧客サポート

- (1) 最新のドライバー、ユーザーマニュアル、よくある質問については、support.parblo.comのParbloサポートページをご覧ください。
- (2) Coast22 Proを使用する時に、問題が発生した場合、ParbloサポートページのFAQから解決策を見つけることができます。
- (3) Coast22 Proドライバーの更新の確認について: support.parblo.com


1. 개요

1.1 Product Display

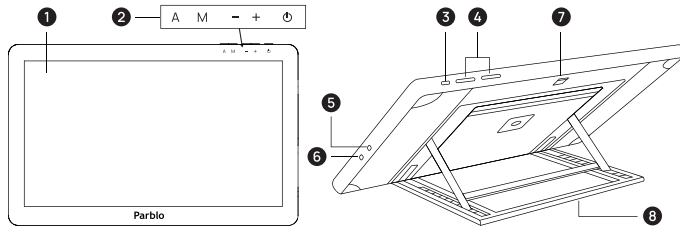


① 디스플레이/작업영역	② 전원표시등	③ 전원 켜기/표시등
④ OSD 메뉴 키	⑤ HDMI 입력 인터페이스	⑥ USB Type-C 포트
⑦ 스탠드 조절 버튼	⑧ 조절가능 스탠드	

1.2 3-in-1 USB-C 데이터 케이블

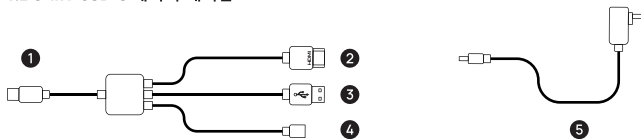

① USB 포트	② HDMI	③ USB
④ DC	⑤ 전원 어댑터	

2. 패키지 구성

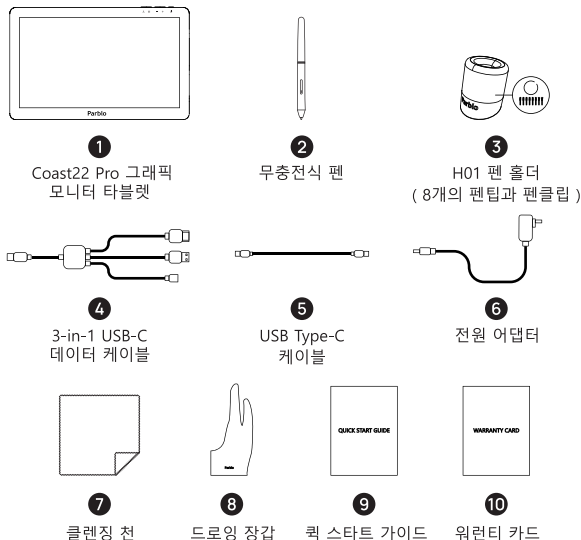

3. 주의사항

제품을 설치하기 전에 주의사항을 읽어주세요.:

3.1. 호환성

윈도우 8 그리고 10 이상; Mac OS X 10.12 이상

컴퓨터 운영체제가 위의 버전보다 낮은 경우 먼저 컴퓨터를 업그레이드 하여 시스템에 영향을 미치지 않도록 주의하십시오.

3.2. 설치 전 확인할 점

- (1) 모든 백신프로그램과 방화벽일 일시적으로 비활성화 하십시오.
- (2) 모든 프로그램을 종료하십시오. (포토샵 및 오피스 프로그램 등)
- (3) 다른 태블릿 드라이버를 완전히 제거하십시오.


4. 설치 가이드

4.1. 연결

사용하는 컴퓨터에 적합한 연결방식을 선택하십시오. 정상적으로 연결이 완료되었다면 Coast22 Pro 가 인식될 것입니다.


방법 1 :

- 1 3in1케이블의 'C타입 케이블'을 Coast22Pro의 HDMI로 표기된 포트에 연결하십시오.
- 2 3in1케이블의 'HDMI 케이블과 USB 케이블'을 컴퓨터의 HDMI와 USB포트에 각각 연결하십시오.
- 3 3in1케이블의 'DC포트'를 전원어댑터에 연결한 뒤 콘센트(220V)에 연결하십시오.

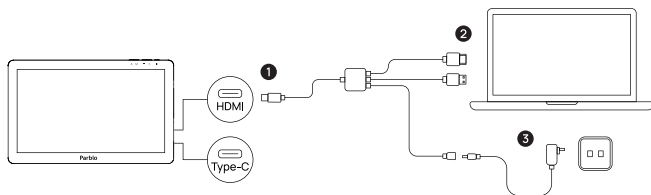

방법 2 :

- 1 'USB Type-C 케이블'로 Coast22Pro의 C-Type로 표기된 포트와 컴퓨터를 연결하십시오.
 - 2 3in1케이블의 'C 타입 케이블'을 Coast22Pro의 HDMI로 표기된 포트에 연결하십시오.
 - 3 3in1케이블의 'DC포트'를 전원어댑터에 연결한 뒤 콘센트(220V)에 연결하십시오.
- (USB 3.1이상을 지원하는 포트에서만 사용가능한 연결방법입니다.)

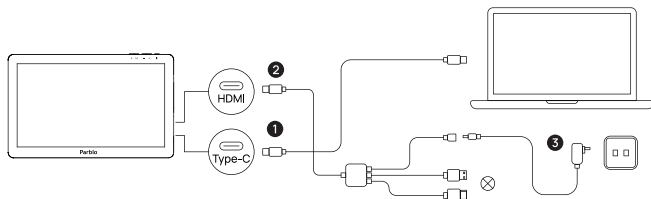

4.2. 윈도우 드라이버 설치

- (1) 드라이버 다운로드 및 설치: 파블로 공식 웹 사이트 (support.parblo.com)에서 최신 드라이버를 다운로드하고 파일의 압축을 푼 다음 ".pkg" 파일을 더블클릭하여 안내에 따라 설치를 완료하십시오.
- (2) 드라이버 설치 후, 컴퓨터 바탕화면 오른쪽 아래에 '숨겨진 아이콘 표시'를 클릭하면 파블로 드라이버 아이콘을 확인할 수 있습니다. 만약 아이콘이 보이지 않는다면 드라이버를 재설치하십시오.
- (3) 컴퓨터 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 "디스플레이 설정" 버튼을 클릭합니다."텍스트, 앱 및 기타 항목의 크기를 변경"항목 을 100%로 설정하십시오.
- (4) 다중 디스플레이 항목을 "디스플레이 확장" 또는 "디스플레이 복제"로 설정하십시오.
- (5) 디스플레이 확장모드로 설정한 경우에는 파블로 드라이버에서 Coast22 Pro의 해상도를 "1920*1080"으로 설정하고 인식영역을 Coast22 Pro 의 화면 영역으로 설정하십시오.

4.3. 맥 드라이버 설치


- (1) 드라이버 다운로드 및 설치: 파블로 공식 웹 사이트 (support.parblo.com)에서 최신 드라이버를 다운로드하고 파일의 압축을 푼 다음 ".pkg" 파일을 더블클릭하여 안내에 따라 설치를 완료하십시오.
- (2) Mac OS X 10.14 이상인 경우에는 안내에 따라 보안 설정을 세팅하십시오. (Mac OS X 10.14 이하 버전의 경우에는 (2)단계가 필요하지 않습니다.)
- (3) 드라이버 설치가 완료된 후 컴퓨터 [시스템 기본 설정 > 디스플레이]를 클릭하여 디스플레이 창에서 Coast22Pro의 해상도를 기본값인 1920*1080으로 설정하십시오.
- (4) 목록 아래 맨 위에 있는 "배열" 을 누르십시오 시스템 기본 설정 > 표시 페이지에서 미리 표시를 선택하거나 필요에 따라 데스크톱 확장을 선택할 수 있습니다.

5. 고객센터

- (1) 파블로 공식 홈페이지(support.parblo.com)를 방문하여 최신 드라이버, 사용자 설명서 및 FAQ를 확인하십시오.
- (2) Coast22 Pro에 문제가 발생했을 때, 파블로 공식 홈페이지의 FAQ를 통해 해결방법을 찾을 수 있습니다.
- (3) 최신드라이버 확인 : support.parblo.com


1. ОБЗОР

1.1 Product Display

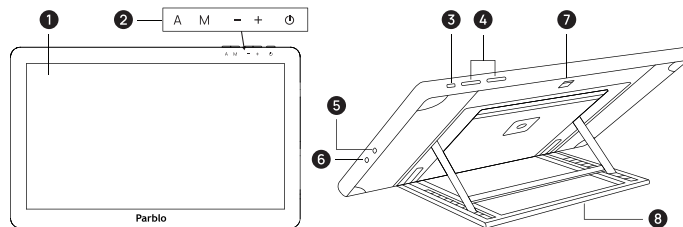


1 Дисплей / активная область	2 Световая индикация состояния	3 Кнопка
4 Кнопка меню OSD	5 Входной интерфейс HDMI	6 Полнофункциональный интерфейс Type-C USB
7 Клавиша для регулировки высоты подставки	8 Регулируемая подставка	

1.2 USB-C кабель 3-в-1 и блок питания

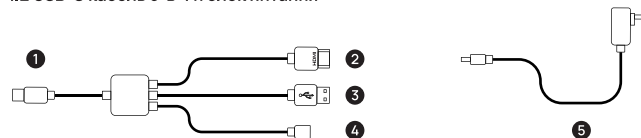

1 Type-C	2 HDMI	3 USB разъем
4 DC	5 Блок питания	

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

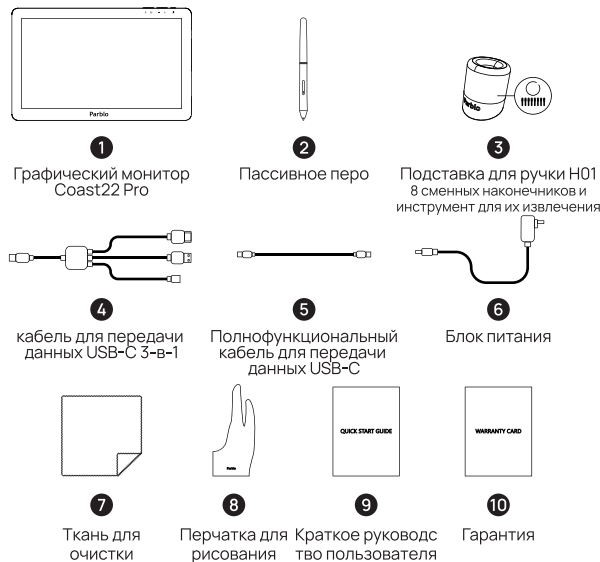

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

3.1. Совместимость

Windows 8 - 10 и 11 и выше; Mac OS X 10.12 и выше

Если операционная система вашего компьютера старше, чем указанная выше версия, сначала обновите её, чтобы использовать устройство.

3.2. Подготовка в установке

(1) Временно отключите все антивирусные программы и брандмауэр.

(2) Закройте другое открытое компьютерное программное обеспечение, такое как Photoshop, SAI, программное обеспечение Office и так далее.

(3) Закройте и полностью удалите все драйверы других графических планшетов / мониторов, установленных на вашем компьютере.


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1. Подключение

Выберите подходящий способ подключения в соответствии с портом вашего компьютера. После успешного подключения Coast22 Pro отобразит домашнюю страницу компьютера.


Способ 1:

- 1 Подключите в графический монитор Coast22 Pro один край кабеля 3 в 1 (кабель питания) к блоку питания и подключите к сети;
- 2 Подключите концы провода 3 в 1 к HDMI и USB штекерам в соответствующие HDMI и USB-разъемы компьютера;
- 3 Подключите свободный конец кабеля 3 в 1 (кабель питания) к блоку питания и подключите к сети;

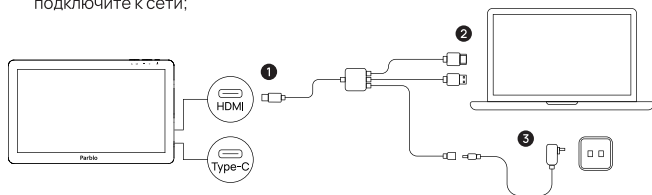

Способ 2:

- 1 Подключите один конец полнофункционального кабеля Type-C в графический монитор Coast22 Pro, а другой конец кабеля в Type-C разъем компьютера;
- 2 Подключите в графический монитор Coast22 Pro один край кабеля 3 в 1 к одиночному Type-C штекеру;
- 3 Подключите свободный конец кабеля 3 в 1 (кабель питания) к блоку питания и подключите к сети; (Данный способ подойдет только тем компьютерам, у которых USB-разъемы поддерживают протоколы передачи данных USB 3.1 и выше)

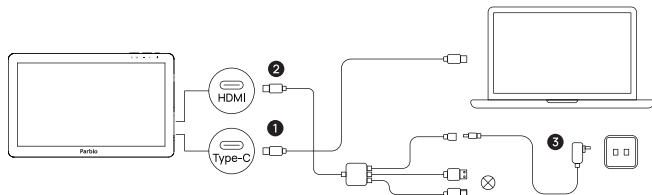

4.2. Установка драйвера Windows

(1) Загрузка и установка драйвера: Загрузите последнюю версию драйвера с официального сайта Parblo (support.parblo.com), разархивируйте его после загрузки, а затем дважды щелкните файл «.exe», чтобы завершить установку в соответствии с инструкциями.

(2) После установки драйвера вы увидите небольшой значок драйвера (Parblo) на панели задач в правом углу рабочего стола компьютера. Если вы не видите значок, переустановите драйвер.

(3) Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Настройки дисплея». Используйте ползунок, чтобы «изменить размер текста, приложения и других элементов». Установка должна быть завершена на 100%.

(4) В разделе «Несколько дисплеев» вы можете настроить Coast22 Pro на «Дублировать эти дисплеи» или «Расширить эти дисплеи».

(5) Если установлено значение «Расширить эти дисплеи», установите разрешение Coast22 Pro на «1920 * 1080» и установите область управления рукописным вводом на Coast22 Pro в интерфейсе настройки драйвера.

4.3. Установка драйвера Mac

(1) Загрузка и установка драйвера: загрузите последнюю версию драйвера с официального сайта Parblo (support.parblo.com), разархивируйте пакет файла после загрузки, а затем дважды щелкните файл «.pkg», чтобы завершить установку в соответствии с инструкциями.

(2) Если на вашем компьютере установлена Mac OS X 10.14 и более поздних версий, следуйте инструкциям по эксплуатации для настройки безопасности. После установки драйвер можно открыть для обычного использования (для версий ниже Mac OS 10.14 пропустите этот шаг).

(3) После завершения установки драйвера выберите на компьютере «Системные настройки» Дисплеи и установите разрешение Coast22 Pro на значение по умолчанию 1920 * 1080.

(4) Нажмите «Расположение» сверху на странице «Системные настройки» Дисплеи, вы можете выбрать «Зеркальные дисплеи» или выбрать расширенный рабочий стол в соответствии с вашими потребностями.

5. СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ


(1) Посетите страницу поддержки Parblo (support.parblo.com), чтобы получить последние версии драйверов, руководство пользователя и для ознакомления с часто задаваемыми вопросами.

(2) Если у вас возникли проблемы с Coast22 Pro, вы можете найти решение на странице службы поддержки Parblo.

(3) Проверьте наличие обновленного драйвера для Coast22 Pro: support.parblo.com.


1. ÜBERSICHT

1.1 Product Display

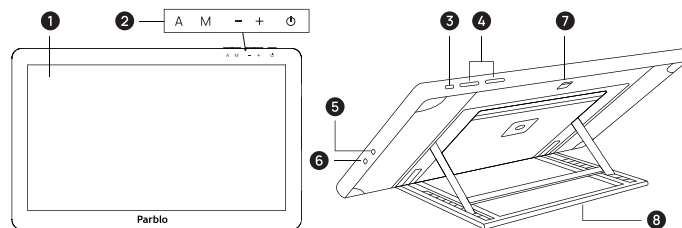


1 Anzeige/ Arbeitsbereich	2 Anzeigeleuchte	3 Netztaсте
4 OSD-Menütaste	5 HDMI-Eingangsanschluss	6 USB-C-Abschluss mit allen Funktionen
7 Einstellknopf für Halterung	8 Verstellbare Halterung	

1.2 3-In-1 USB-Datenkabel-Anzeige

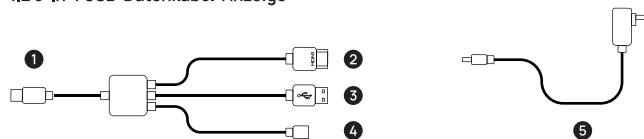

1 Type-C	2 HDMI	3 USB-Anschluss
4 DC	5 Adapter vom Netzteil	

2. VERPACKUNGSGEHALT

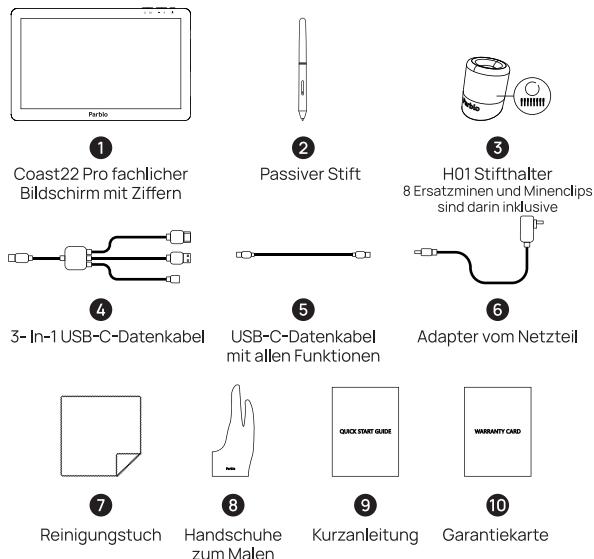

3. VORSICHTSMAßNAHMEN

3.1. Computerbetriebssysteme, die aktuell von diesem Produkt unterstützte

Windows 8, 9 und 11 Mac OS X 10.12 und höher

Wenn Ihr Computer-Betriebssystem niedriger als die oben genannte Version ist, aktualisieren Sie zuerst, um die Verwendung nicht zu beeinträchtigen.

3.2. Beachtungen vor der Installation

(1) Bitte schalten Sie die Antivirensoftware vorübergehend vor der Installation aus.

(2) Schließen Sie die schon geöffnete Computersoftware wie Photoshop, Sai, Office-Software usw.

(3) Wenn der Computer andere Treiber für die digitale Platte oder den Bildschirm mit numerischen Ziffern installiert hat, sollten Sie die entsprechenden Treiber deinstallieren und den Computer neu starten.


4. INSTALLATIONS- UND VERWENDUNGSANWEISUNG

4.1. Computer anschließen

Wählen Sie bitte den geeigneten Verbindungsmodus entsprechend Ihrem Computeranschluss. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Computerbildschirm auf den Bildschirm mit numerischen Ziffern angezeigt.


Methode 1: Schließ den Computer mit einem 3-in-1-USB-Kabel an.

- 1 Verbind den Typ-C-Anschluss des 3-in-1-USB-C-Datenkabels mit dem HDMI-Anschluss des digitalen Bildschirms;
- 2 Schließ den HDMI-Anschluss und USB-Anschluss des 3-in-1-Datenkabels an den HDMI-Anschluss und USB-Anschluss des Computers an;
- 3 Lass sich die DC-Schnittstelle des 3-in-1-Datenkabels an das Netzteil und schließen Sie die Stromversorgung an.

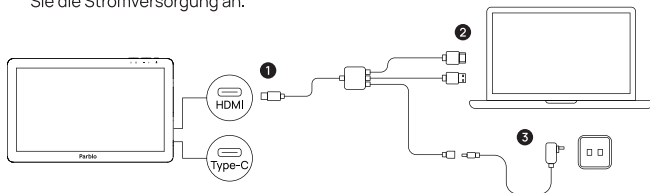

Methode 2: Mit einem voll funktionsfähigen USB-C-Datenkabel zum Anschließen

- 1 Die beiden Enden des Typ-C-Anschlusses sollte an des Typ-C-Anschlusses des Computers und des digitalen Bildschirms an;
- 2 Schließ den Computer mit einem 3-in-1-USB-Kabel an;
- 3 Verbinden Sie den DC-Anschluss des 3-in-1-USB-Datenkabels mit dem Adapter des Netzteils und schließen Sie die Stromversorgung an. (geeignet für einige Computer, die voll funktionsfähige Schnittstellen von USB 3.1 und höheren Protokollen unterstützen)

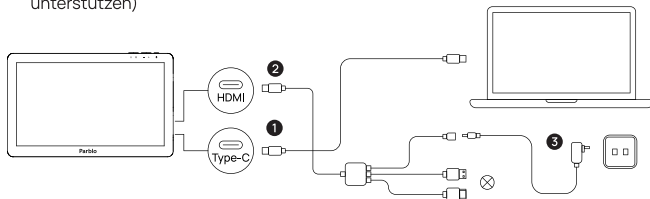

4.2. Installation des Windows-Treibers

- (1) Herunterladen und Installation des Treibers: Laden Sie den neuesten Treiber von der offiziellen Website von Parblo (www.parblo.com) herunter, entpacken Sie danach das Dateipaket und doppelklicken Sie auf die Datei ".Exe", um die Installation gemäß den Anleitungen fertig zu machen.
- (2) Nach Abschluss der Treiberinstallation können Sie das kleine Treibersymbol (Parblo) in der kleinen rechten Ecke des Computer-Desktops sehen. Wenn Sie das Symbol nicht sehen können, installieren Sie den Treiber neu bitte.
- (3) Setzen Sie „Ändern Sie die Größe von Programmen wie Text und Anwendung“ auf „100%“ in der Benutzeroberfläche Bildschirm mit Ziffern Anzeigeeinstellungen“ des Computers.
- (4) In der Benutzeroberfläche „Anzeigeeinstellungen“ können „Einstellungen mit mehreren Anzeigen“ den Bildschirm mit Ziffern auf „Kopiermodus“ oder „Erweiterungsmodus“ einstellen.
- (5) Wenn sich es auf „Erweiterungsmodus“ stellt, stellen Sie bitte die Auflösung des Bildschirms mit Ziffern auf „1920*1080“ ein und stellen Sie den Handschrift-Kontrollbereich auf den digitalen Bildschirm in der TreiberEinstellungsoberfläche ein.

4.3. Installation des Mac-Treibers


- (1) Herunterladen und Installation des Treibers: Laden Sie den neuesten Treiber von der offiziellen Website von Parblo (www.parblo.com) herunter, entpacken Sie danach das Dateipaket und doppelklicken Sie auf die Datei „PKG“, um die Installation gemäß den Anleitungen fertig zu machen.
- (2) Wenn Ihre Computersystemversion 10.14 oder höher ist, stellen Sie die Sicherheit gemäß der Bedienungsanleitung ein. Danach kann der Treiber für normale Verwendung geöffnet werden (MAC OS Version 10.14 oder niedriger, bitte ignorieren Sie diesen Schritt).
- (3) Öffnen Sie das Menü „Systemeinstellungen-Monitor“ in das Computer, nachdem Treiberinstallation fertig gemacht wurde, und legen Sie die digitale Bildschirm-Auflösung als Standardwert im Anzeigenfenster fest, dh 1920 * 1080.
- (4) Im Anordnung Fenster auf der Anzeigeseite der Systemeinstellungen können Sie den Spiegelmodus oder den Erweiterungsmodus auswählen und nach Bedarf verstellen.

5. KUNDENUNTERSTÜTZUNG

- (1) Besuchen Sie die Parblo-Unterstützungsseite support.parblo.com, um den neuesten Treiber, Benutzerhandbücher und FAQs hier zu bekommen.
- (2) Falls Sie Probleme mit Coast22 Pro darauf gestört haben, können Sie eine Lösung in den FAQ auf der Parblo-Unterstützungsseite finden.
- (3) Überprüfung von Coast22 Pro Treiber-Aktualisierungen: support.parblo.com


1. DESCRIPCIÓN

1.1 Product Display

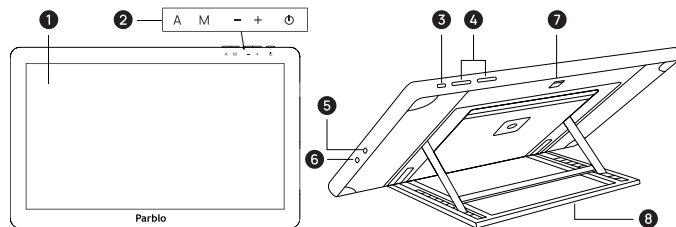


1 Zona de pantalla/ trabajo	2 Indicador	3 Botón de encendido/ apagado
4 Botón de menú OSD	5 Puerto de entrada HDMI	6 Puerto USB Type-C con todas las funciones
7 Botón de ajuste del soporte	8 Soporte ajustable	

1.2 Pantalla del cable de datos USB 3 en 1

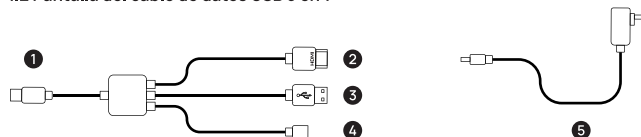

1 Type-C	2 HDMI	3 Puerto USB negro
4 DC	5 Adaptador de corriente	

2. CONTENIDOS EN PAQUETE

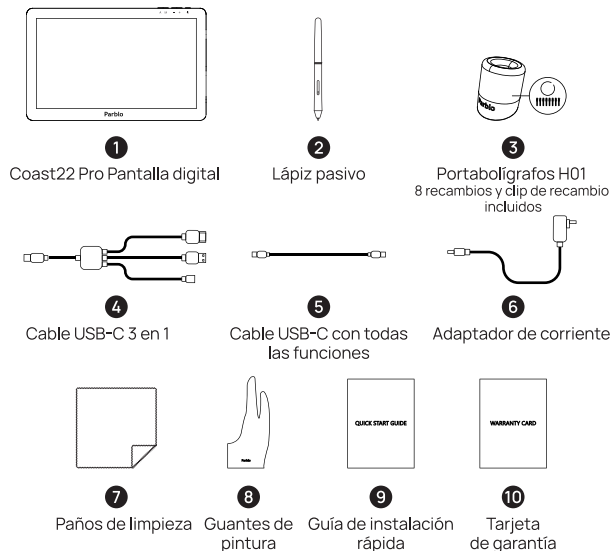

3. PRECAUCIÓN

3.1. Sistemas operativos de ordenador que soporta el producto

Windows 8, 10 y 11

Mac OS X 10.12 y superior.

Si el sistema operativo de su ordenador no está entre las versiones anteriores, podría intentar actualizarlo primero.

3.2. Instrucciones antes de la instalación

- (1) Por favor, cierre temporalmente el software antivirus antes de la instalación.
- (2) Apague otros programas de su ordenador, como Photoshop, SAI, Office, etc.
- (3) Si se han instalado otros controladores para la tarjeta digital o la pantalla digital en la computadora, hay que desinstalar los controladores primero y reiniciar la computadora antes de instalar el nuestro.


4. GUÍA DEL USUARIO DE LA INSTALACIÓN

4.1. Conectar las computadoras

Por favor, elija un método de conexión adecuado de acuerdo con el puerto de su ordenador. Una vez conectada con éxito, la pantalla digital mostrará la pantalla del ordenador.

Método 1: Conectar el cable USB 3-en-1 al ordenador


- 1 Conecte el puerto Type-C del cable de datos USB-C 3 en 1 al puerto HDMI de la pantalla digital.
- 2 Conecte los puertos HDMI y USB del cable 3-en-1 a los puertos HDMI y USB del ordenador.
- 3 Conecte el puerto DC del cable de datos 3-en-1 al adaptador de corriente y conecte la fuente de alimentación.

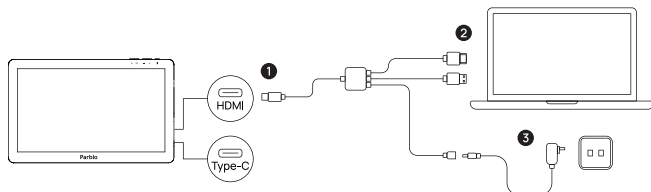

Método 2: Conectar con un cable USB-C con todas las funciones

- 1 Conecte los dos extremos del cabezal Type-C al puerto Type-C del ordenador y a la pantalla digital, respectivamente.
- 2 Conecte el puerto Type-C del cable de datos USB 3-en-1 al puerto HDMI de la pantalla digital.
- 3 Conecte el puerto DC del cable de datos USB 3-en-1 al adaptador de corriente y conéctelo a la fuente de alimentación.

(Adecuado para algunos ordenadores con interfaces completas que admiten protocolos USB 3.1 y superiores)

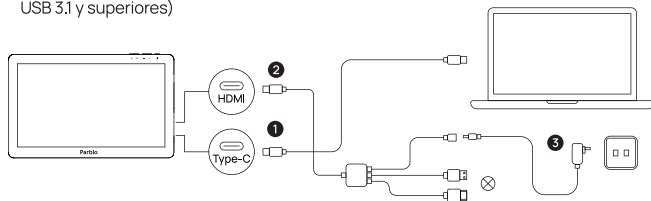

4.2. Instalar controlador para Windows

- (1) Descargar e instalar controlador: Descargue el último controlador desde el sitio web de Parblo (www.parblo.com), una vez completada la descarga, descomprima el paquete de archivos y luego haga doble clic en el archivo ".exe" y completar la instalación según las instrucciones.
- (2) Una vez finalizada la instalación del controlador, puede ver el icono del controlador (Parblo) en la esquina derecha de la barra de tareas del escritorio; si no puede ver el icono, vuelva a instalar el controlador.
- (3) En la interfaz de "Configuración de pantalla" de su ordenador, ajuste los temas de "Cambiar tamaño del texto, icono de aplicaciones, etc." de la pantalla digital al "100%".
- (4) En la interfaz de "Configuración de pantalla", "multimonitor", puede configurar la pantalla digital en "Modo de copia" o "Modo de expansión".
- (5) Si ha sido configurado en "Modo de expansión", por favor, ajuste la resolución de la pantalla digital a "1920*1080", y ajuste el área de control de escritura a pantalla digital en la interfaz de configuración del controlador.

4.3. Instalar controlador para Mac


- (1) Descargar e instalar controlador: Descargue el último controlador del sitio web de Parblo (www.parblo.com), una vez completada la descarga, descomprima el paquete de archivos y luego haga doble clic en el archivo ".pkg" y completar la instalación según las instrucciones.
- (2) Si el sistema de su ordenador es de 10.14 o superior, por favor siga las instrucciones de operación para establecer los ajustes de seguridad, después de completar el controlador puede abrirlo para el uso normal (para Mac OS 10.14 o inferior, puede ignorar este paso).
- (3) Una vez instalado el controlador, puede abrir el menú "Preferencia del sistema - Pantalla", ajustar la resolución de la pantalla digital al valor predeterminado de 1920*1080.
- (4) En la ventana "Organizar" de la página "Preferencias del sistema - Pantalla", los "Modo de espejo" y "Modo de expansión" están disponibles, puede ajustarlo como quiera.

5. ATENCIÓN AL CLIENTE

- (1) Visite la página de soporte de Parblo, support.parblo.com para obtener los últimos controladores, manuales de uso y respuestas de preguntas frecuentes.
- (2) Cuando tenga un problema con su Coast22 Pro, puede encontrar una solución en las preguntas frecuentes de la página de soporte de Parblo.
- (3) Para buscar actualizaciones de los controladores de Coast22 Pro, por favor consulte: support.parblo.com


1. APERÇU

1.1 Product Display

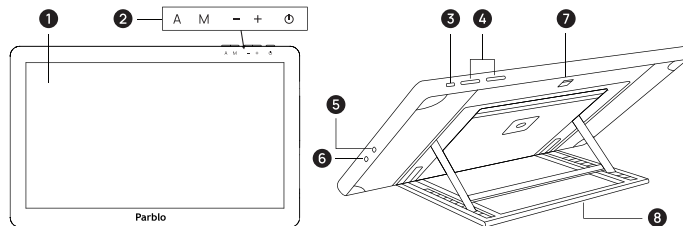


1 Zone d'affichage / de fonctionnement	2 Indicateur	3 Interrupteur d'alimentation
4 Touche de menu OSD	5 Interface d'entrée HDMI	6 Interface USB Type-C multifonction
7 Bouton de réglage du support	8 Support réglable	

1.2 Affichage du câble de données USB 3-en-1

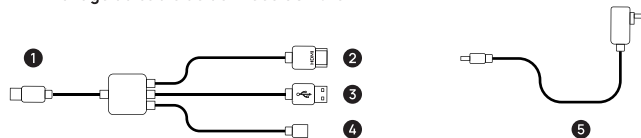

1 Type-C	2 HDMI	3 Interface USB
4 DC	5 Adaptateur secteur	

2. CONTENU DU PAQUET

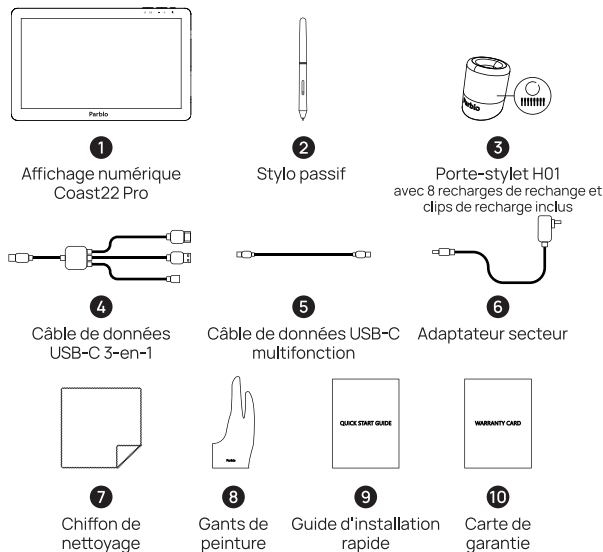

3. PRÉCAUTIONS

3.1. Systèmes d'exploitation informatiques actuellement pris en charge par le produit

Windows 8, 10 et 11 Mac OS X 10.12 et supérieur

Si le système d'exploitation de votre ordinateur est inférieur à la version ci-dessus, pour ne pas affecter l'utilisation, veuillez d'abord le mettre à niveau.

3.2. Avis avant l'installation

(1) Veuillez désactiver temporairement le logiciel antivirus avant l'installation.

(2) Désactivez les autres logiciels informatiques activés, tels que Photoshop, SAI, les logiciels de bureau, etc.

(3) Si d'autres pilotes de tablette à stylet ou d'écran à stylet sont déjà installés sur l'ordinateur, veuillez désinstaller ces pilotes associés et redémarrer l'ordinateur.

4. GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


4.1. Connexion à un ordinateur

Veuillez sélectionner une méthode de connexion appropriée en fonction du port de votre ordinateur, une fois la connexion établie, l'écran à stylet affichera l'écran de l'ordinateur.

Méthode 1: Connexion à l'ordinateur via un câble USB 3-en-1


- 1 Connectez le port Type-C du câble de données USB-C 3-en-1 au port HDMI de l'écran interactif à stylet;
- 2 Connectez les ports HDMI et USB du câble de données 3-en-1 aux ports HDMI et USB de l'ordinateur;
- 3

Connectez l'interface DC du câble de données 3-en-1 à l'adaptateur secteur et à l'alimentation.

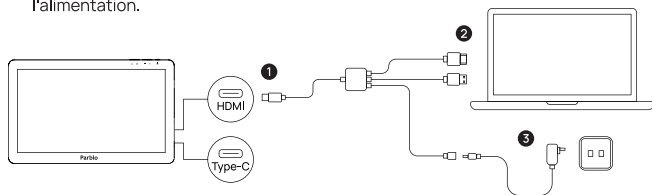

Méthode 2: Connexion via un câble USB-C à usage complet

- 1 Connectez les deux extrémités du port Type-C aux ports Type-C de l'ordinateur et de l'écran interactif à stylet;
- 2 Connectez le port Type-C du câble de données USB 3-en-1 au port HDMI de l'écran interactif à stylet;
- 3 Connectez le port DC du câble de données USB 3-en-1 à l'adaptateur secteur et à l'alimentation. (Convient à certains ordinateurs dotés d'interfaces à usage complet prenant en charge les protocoles USB3.1 et supérieurs)

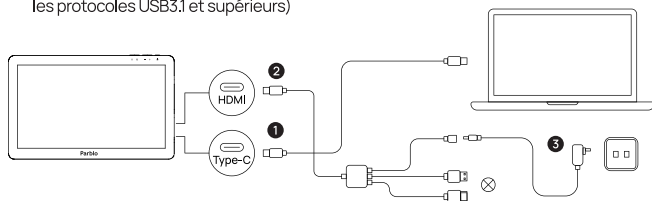

4.2. Installation du pilote Windows

(1) Téléchargement et installation du pilote: Téléchargez le dernier pilote sur le site officiel de Parblo (www.parblo.com), décompressez le package après le téléchargement, puis double-cliquez sur le fichier «.exe» pour terminer l'installation suivant les instructions.

(2) Une fois le pilote installé, vous pouvez voir la petite icône du pilote (Parblo) dans la barre des tâches dans le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur. Si vous ne voyez pas cette icône, veuillez réinstaller le pilote.

(3) Dans l'interface «Configuration d'affichage» de l'ordinateur, réglez «Modifier le texte, l'application et la taille des autres éléments» de l'écran à stylet sur «100%».

(4) Dans l'interface «Paramètres d'affichage», «Paramètres multi-moniteurs» peut régler l'écran à stylet en «Mode copie» ou «Mode étendu».

(5) S'il est réglé sur «Mode étendu», veuillez régler la résolution de l'écran à stylet sur «1920 * 1080» et régler la zone de contrôle d'écriture manuscrite sur l'écran à stylet dans l'interface de configuration du pilote.

4.3. Installation du pilote Mac

(1) Téléchargement et installation du pilote: Téléchargez le dernier pilote sur le site officiel de Parblo (www.parblo.com), décompressez le package après le téléchargement, puis double-cliquez sur le fichier «.pkg» pour terminer l'installation suivant les instructions.

(2) Si votre système informatique est version 10.14 et supérieure, veuillez suivre les instructions d'utilisation pour les configurations de sécurité. Une fois terminé, le pilote peut être activé pour une utilisation normale (pour les versions inférieures à Mac OS 10.14, veuillez ignorer cette étape).

(3) Une fois l'installation du pilote terminée, ouvrez le menu «Préférences Système - Affichage» de l'ordinateur et réglez la résolution de l'écran à stylet sur la valeur par défaut de 1920 * 1080 dans la fenêtre d'affichage.

(4) Dans la fenêtre «Disposition» sous la page «Préférences Système - Affichage», vous pouvez sélectionner «Mode miroir» ou «Mode étendu», et vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins.

5. SUPPORT CLIENT

(1) Visitez la page de support de Parblo support.parblo.com pour obtenir les derniers pilotes, manuels de l'utilisateur et FAQ.

(2) Lorsque vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation de Coast22 Pro, vous pouvez trouver une solution dans la FAQ sur la page de support Parblo.

(3) Vérifiez la mise à jour du pilote Coast22 Pro: support.parblo.com.